

## Gain énergétique :

**Protec'Spot®** répond à la nouvelle priorité énergétique de la **RT 2012** : le traitement de l'étanchéité à l'air des parois. Grâce à sa matière isolante, à la continuité de l'étanchéité à l'air garantie par le cordon continu de **Vicucolle** et au maintien de l'isolation thermique au droit du spot encastré, **Protec'Spot®** permet de limiter les déperditions thermiques.

## Sécurité garantie :

Grâce aux vertus incombustibles et thermiques de la vermiculite, **Protec'Spot®** permet de limiter les élévations de température dues au spot encastré. Ses hautes performances de protection confèrent une parfaite sécurité aux spots électriques encastrés et au contact d'un isolant thermique, quelle que soit sa nature (laine de verre, laine de roche, ouate de cellulose,...) et sa pose (vrac, rouleaux, panneaux,...).


**Protec'Spot®** apporte sécurité, confort et économie d'énergie.

# MISE EN ŒUVRE DE PROTEC'SPOT®

## Précautions à prendre :


- Les transformateurs doivent être positionnés à l'extérieur de **Protec'Spot®**.
- Les câbles électriques positionnés à l'intérieur de **Protec'Spot®** doivent avoir une tenue à la température supérieure à 130°C.
- Les gaines électriques ne doivent pas être positionnées à l'intérieur de **Protec'Spot®**.

1

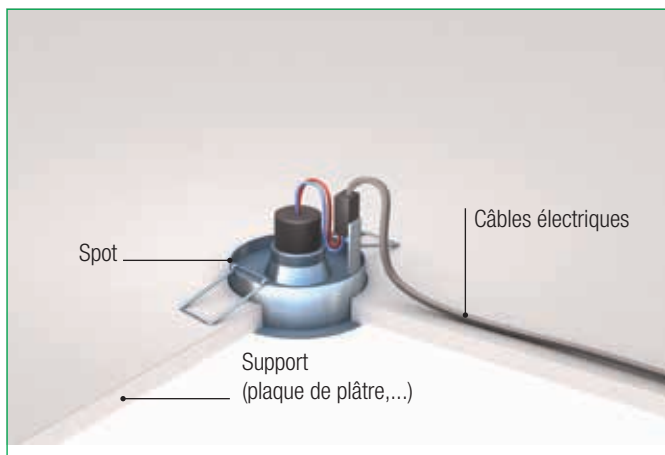


- Dépoussiérage de l'emplacement prévu pour **Protec'Spot®**.

3

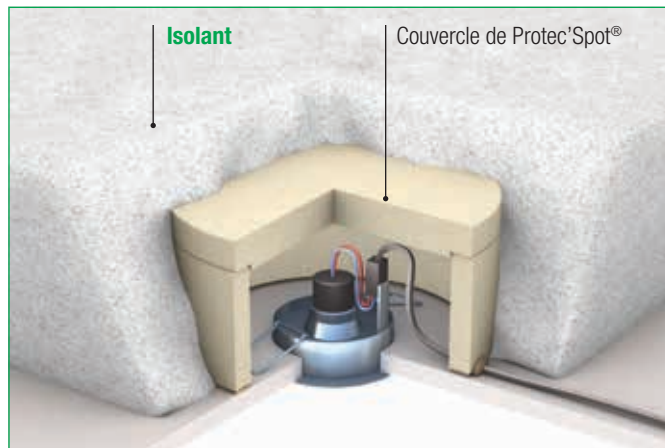

- Mettre en place le couvercle de **Protec'Spot®** après vérification du positionnement et du câblage du spot.
- Mise en œuvre de l'isolant.


2

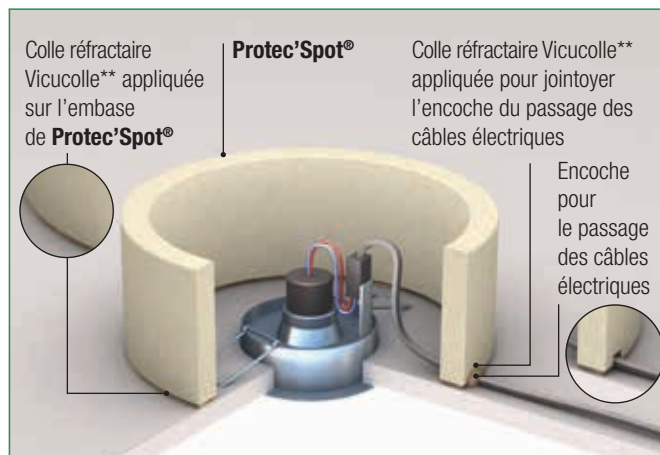

- Vérification de l'homogénéité de la colle réfractaire **Vicucolle\*\*** fournie. Dans le cas contraire, mélanger la colle réfractaire **Vicucolle\*\***.
- Appliquer un cordon continu de **Vicucolle\*\*** sur l'embase du **Protec'Spot®**.
- Centrer le **Protec'Spot®** sur le spot encastré.
- Placer les câbles électriques dans l'encoche prévue.
- Jointoyer l'encoche du passage des câbles électriques.

\*\*Fournie avec **Protec'Spot®**.

## Astuce :

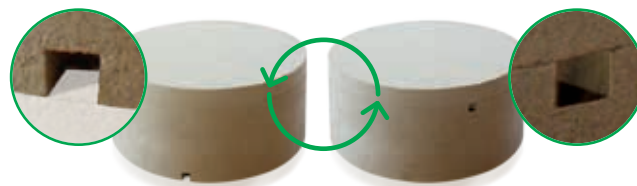

## LE GROUPE SOPREMA À VOTRE SERVICE

Vous recherchez un interlocuteur commercial ?

Contactez le pôle commercial : Tél. : **+33 (0) 3 86 63 29 00**

Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de nos produits ?

Contactez le pôle technique : Tél. : **+33 (0) 4 90 81 10 84**

Retrouvez toutes les informations sur : [www.efisol.fr](http://www.efisol.fr)



**SOPREMA**  
GROUPE

e-mail : [contact@soprema.fr](mailto:contact@soprema.fr) - [www.soprema.fr](http://www.soprema.fr)