



# DÉCORCHAUX®

Poudre ou Pâte

Chaux Aérienne Éteinte pour le bâtiment  
CL 90-S dp ou CL 90-S pu (NF EN 459.1)



Sélectionné par Saint-Astier, pour son extrême **FINESSE** et sa **BLANCHEUR** très élevée, le **DÉCORCHAUX®** **POUDRE** ou **PÂTE** est une **CHAUX AÉRIENNE ÉTEINTE** pour le **BÂTIMENT**, ou Chaux Calcique (CL). Il est destiné en priorité à la réalisation de Parements ( finition) ou de Badigeon.

● **CONDITIONNEMENT :**

DÉCORCHAUX® **POUDRE** : Sac de 20kg, palette de 1T  
DÉCORCHAUX® **PÂTE** : Seau de 12kg, palette de 396kg

● **CONSERVATION ET GARANTIE :**

- 1 an à partir de la date de fabrication, à l'abri de l'humidité, et dans l'emballage d'origine non ouvert.
- Responsabilité civile fabricant.

● **DOMAINES D'UTILISATION :**

- Enduit de finition : DTU 26.1
  - Badigeons : DTU 26.1 Annexe 3
- Utilisation possible avec du Plâtre Gros de Construction  
Autres utilisations : nous consulter

● **PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES :** Voir page 11




Trompe l'œil à Saint-Veran (05)













Cadran solaire (05)

● **ÉQUIVALENCES :**

	=	
1 brouette arasée de sable		Seaux de 10 litres
	=	
DÉCORCHAUX® "POUDRE" 1 sac de 20 kg		Seaux de 10 litres
	=	
DÉCORCHAUX® "PÂTE" 1 seau de 12 kg		Seaux de 10 litres



## DOSAGES POUR MISE EN ŒUVRE EN ENDUITS DE FINITION OU PAREMENTS :

	à L'INTÉRIEUR finitions grattées, relevées, brossées	à L'EXTÉRIEUR et à L'INTÉRIEUR finitions talochées, lissées
 <b>DÉCORCHAUX® POUDRE</b> sac de 20 kg	 +  <b>12,5 à 15</b> DÉCORCHAUX® Poudre      sable 0/3	 +  <b>15 à 17,5</b> DÉCORCHAUX® Poudre      sable 0/2
<b>OU</b>	1 vol. de Décorchaux® Poudre + 2,5 à 3 vol. de sable 0/3	1 vol. de Décorchaux® Poudre + 3 à 3,5 vol. de sable 0/2
Consommation :	1 à 1,5 kg/m <sup>2</sup> pour 5 mm d'épaisseur	0,9 à 1,1 kg/m <sup>2</sup> pour 5 mm d'épaisseur
 <b>DÉCORCHAUX® PÂTE</b> seau de 12 kg	 +  <b>4 à 5</b> DÉCORCHAUX® PÂTE      sable 0/3	 +  <b>5 à 6</b> DÉCORCHAUX® PÂTE      sable 0/2
<b>OU</b>	1 vol. de Décorchaux® Pâte + 3 à 4 vol. de sable 0/3	1 vol. de Décorchaux® Pâte + 4 à 5 vol. de sable 0/2
Consommation :	2 à 2,5 kg/m <sup>2</sup> pour 5 mm d'épaisseur	1,8 à 2 kg/m <sup>2</sup> pour 5 mm d'épaisseur

### • ÉPAISSEUR FINIE 5 mm ENVIRON :


- Les résistances de ces enduits étant faibles, les finitions grattées, relevées ou brossées peuvent présenter un risque de poudrage permanent.

### Exemple de dosage pour la réalisation d'un stuc :





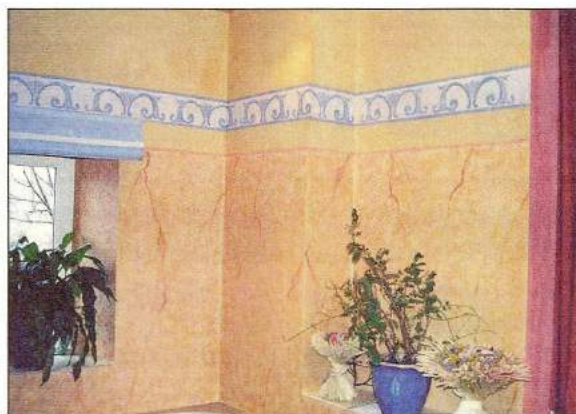

 +  +  + 

1/2 seau de DÉCORCHAUX® Pâte      Seau de 10 litres de CARBODÉCO\*      Prédose ADDI-PLUS\*      2 à 4 litres d'eau

\* Produits disponibles à CESA



## DOSAGES POUR MISE EN ŒUVRE DES BADIGEONS :

 <b>DÉCORCHAUX® POUDRE</b> sac de 20 kg	 +  Eau +  ACROFIX
Consommation :	DOSAGE : 1 vol. de Décorchaux® Poudre + 1 à 4 vol. d'eau + 0,2 à 0,4 vol. d'ACROFIX (ou résine latex) 100 à 200 g par m <sup>2</sup> en 2 ou 3 couches en fonction de la dilution
 <b>DÉCORCHAUX® PÂTE</b> seau de 12 kg	 +  Eau +  ACROFIX
Consommation :	DOSAGE : 1 vol. de Décorchaux® Pâte + 1 à 4 vol. d'eau + 0,2 à 0,4 vol. d'ACROFIX (ou résine latex) 150 à 300 g par m <sup>2</sup> en fonction de la dilution et du nombre de couches

### • NOTA

- Des cahiers des charges détaillés sur la mise en œuvre des badigeons et sur la réalisation de stucs sont disponibles à Saint-Astier (nous consulter).

DANS TOUS LES CAS, PRIVILÉGIER L'UTILISATION D'UNE CHAUX HYDRAULIQUE NATURELLE PURE À UN BÂTARD CHAUX CALCIQUE / CIMENT.